



Chef de file depuis 1948

Mélangeur vertical stationnaire à une vis modèle 800

Ça rapporte d'avoir un mélangeur **Patz**!

Voici pourquoi:

- Conception robuste pour une performance fiable et sécuritaire!
- Donne un mélange complet et consistant chaque fois!
- Permet d'utiliser une grande variété de fourrages!
- Réduit la main-d'oeuvre et gagne du temps!
- Améliore la santé du troupeau et augmente la production!



Modèle surbaissé 270 pi³ (7,6 m³)



350 pi³ (9,9 m³)

- Garantie de 5 ans au prorata pour la boîte de vitesses à transmission planétaire.
- Système de balance électronique à 3 senseurs fiable et précis.
- Choix d'indicateurs de balance Weigh-Tronix® ou Digi-Star®.
- Soutien fiable assuré par votre concessionnaire local Patz.

*Des plans de
financement
flexibles sont
disponibles.
Demandez les détails.*

Nourrir votre troupeau sans dévorer votre budget!



Demandez à votre
concessionnaire local Patz
comment ce mélangeur peut
améliorer vos résultats!

Les solutions d'alimentation



www.patzcorp.com





Mélangeur vertical stationnaire à une vis modèle 800

Spécifications

Les agriculteurs lui font confiance depuis 1948!

	U/M	270 surbaissé	V350
CAPACITÉ			
Capacité de mélange/en haut	ft ³ (m ³)	270 (7,6)	350 (9,9)
UNITÉ			
Poids vide	lb (kg)	5,083 (2305)	5,355 (2429)
Charge max.	lb (kg)	6,750 (3062)	8,750 (3969)
Charge max. brut	lb (kg)	11,833 (5368)	14,105 (6398)
Nb. de vis		1	1
Longueur totale	po (m)	135 (3,43)	142 (3,61)
Hauteur totale	po (m)	84-5/8 (2,15)	90-5/8 (2,30)
Largeur totale	po (m)	107 (2,72)	107 (2,72)
Épaisseur du filet	po (mm)	1/2 (13)	1/2 (13)
Épaisseur du plancher	po (mm)	1/2 (13)	1/2 (13)
Épaisseur murs de côté	po (mm)	3/16 (5)	3/16 (5)
Exigences en horsepower		20 (2-10 HP, 1-Ph) 30, 40 or 50 HP, 3-Ph	20 (2-10 HP, 1-Ph) 30, 40 or 50 HP, 3-Ph
Système de pesée		3 point	3 point
OUVERTURE DE PORTE			
Hauteur	po (mm)	39 (991)	39 (991)
Largeur	po (mm)	34 (864)	34 (864)
Déchargement		Droite, gauche, les deux ou porte de commodité arrière	Droite, gauche, les deux ou porte de commodité arrière
OPTIONS			
Porte à commande manuelle		Opt.	Opt.
Porte à commande hydraulique		Opt.	Opt.
Chute d'évacuation avec ou sans aimant		Opt.	Opt.
Nb. de couteaux			
-carbide de tungstène ou durci		Opt.	Opt.
Plaque de renforcement pour couteaux		Opt.	Opt.
Grande sélection d'indicateurs		Opt.	Opt.
Comteur d'heures activé par vibration		Opt.	Opt.
Échelle		Opt.	Opt.

La vis en acier soudé comporte des trous découpés par laser pour accommoder les couteaux. Le design comprend des stabilisateurs d'évacuation doubles ce qui accroît le débit, mélange de façon efficace et améliore l'écoulement de la ration.

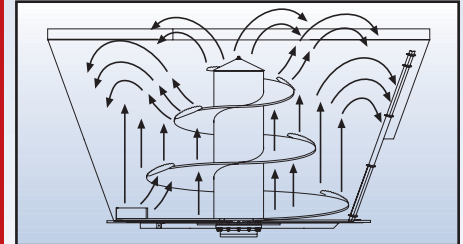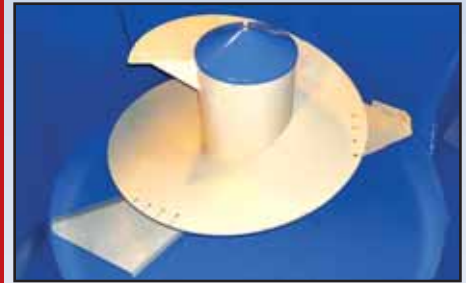

Vis en acier à design original assure un mélange rapide et complet ainsi qu'un déchargement homogène de la ration.

Les spécifications et les prix peuvent être modifiés sans préavis.

Ce mélangeur est conçu pour traiter une variété d'aliments, en fonction d'un estimé de 25 lb/pi³. Ne dépassez pas la charge maximum indiquée. Contactez Patz en ce qui concerne l'utilisation de matières plus lourdes.



ATTENTION: N'utilisez jamais un équipement Patz sans avoir installé les dispositifs de sécurité.

La sécurité, c'est un devoir.

Avant l'utilisation, assurez-vous d'avoir lu et compris le manuel de fonctionnement.

Celui-ci devrait toujours se trouver à proximité de l'équipement.

De plus, il faut vérifier que tous les dispositifs de sécurité soient en bon état et installés correctement.

Une performance solide comme l'acier

Patz Corporation • Pound, Wisconsin 54161-0007

Tél. : (920) 897-2251 • Fax : (920) 897-2142

info@patzcorp.com • www.patzcorp.com

Sylvain Léger, agent

Tél.: 819-686-1175

Fax: 819-686-1388

patz-quebec@sympatico.ca

www.patzquebec.com